



12 лет  
срок службы



## СЕРИЯ GPL GPL 12-150



### ВАЖНЫЕ ОСОБЕННОСТИ


- Аккумуляторные батареи серии General Purpose относятся к классу герметизированных (AGM), необслуживаемых, клапанно-регулируемых (VRLA).
- Специальный патентованный Pb-Ca-Sn-Al сплав. Характеризуется высокой плотностью энергии и повышенной защитой от коррозионной активности. Обладают низким саморазрядом и рассчитаны на длительный срок службы Eurobat > 12 лет.
- Широкий диапазон рабочих температур от -20°C до +60°C.

### СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ




### РАЗМЕРЫ

483(Д)х170(Ш)х240(В)х242(ВП)

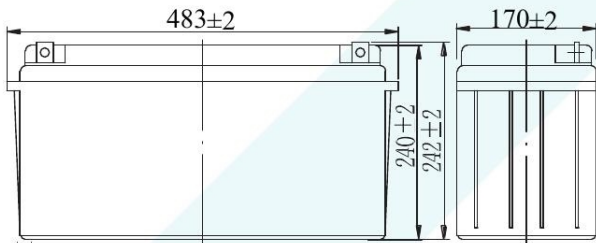

### ТИП КЛЕММ

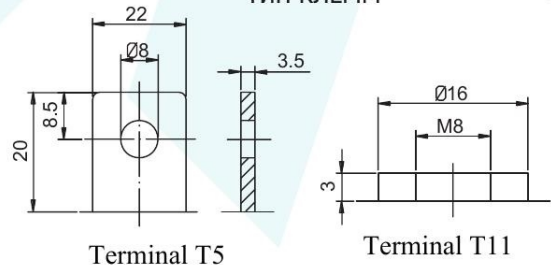

Номинальное напряжение	Номинальная ёмкость (10HR)	Размеры				Вес ±2%	Внутреннее сопротивление (в заряженном виде)	Клеммы
		Д	Ш	В	ПВ			
12 В	150 Ач	483±2мм	170±2мм	240±2мм	242±2мм	42 кг	≈3.5 мΩ	T5/T11

### ЗАРЯД ПОСТОЯННЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ

Номинальная ёмкость		Максимальный ток заряда 45 А
20 часовой разряд (7.78А)	155.6 Ач	<b>Циклический режим</b> Напряжение заряда в циклическом режиме 14.10 до 14.40 В при 25 ° Коэффициент температурной компенсации зарядного напряжения -30 мВ / °С  <b>Буферный режим</b> Напряжение заряда в буферном режиме 13.60 до 13.80 В при 25 ° Коэффициент температурной компенсации зарядного напряжения -18 мВ / °С
10 часовой разряд (15А)	150 Ач	
5 часовой разряд (26.67А)	133.35 Ач	
3 часовой разряд (39.6А)	118.8 Ач	
1 часовой разряд (90.35А)	90.35 Ач	
Зависимость ёмкости от температуры		Максимальный ток разряда 1500А (5 СЕК)
40°C(104°F)	102%	<b>⚠️ ПРИМЕЧАНИЕ:</b> Аккумулятор необходимо зарядить по истечении 6 месяцев хранения, в противном случае в результате сульфатации может произойти необратимая потеря ёмкости.
25°C(77°F)	100%	
0°C(32°F)	85%	

# TESLUM

## ТАБЛИЦА РАЗРЯДНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК

Конечное напряжение (В)	Минуты					Часы					
	10 мин	15 мин	30 мин	60 мин	2 ч	3 ч	4 ч	5 ч	8 ч	10 ч	20 ч


### Разряд постоянным током (Ампер, 25°C)

9.60	329.95	259.7	156.62	90.35	55.02	40.8	33.13	27.96	18.71	16	8.2
9.90	320.1	252.84	153.13	90.15	54.23	40.3	32.74	27.66	18.51	15.8	8.13
10.2	307.26	243.88	148.66	87.96	53.13	39.6	32.24	27.26	18.31	15.6	8.05
10.5	290.55	232.24	142.69	84.98	51.74	38.61	31.44	26.67	17.91	15.6	7.93
10.8	269.52	217.31	134.93	81.09	49.85	37.31	30.55	25.87	17.51	15	7.78


### Разряд постоянной мощностью (Ватт, 25°C)

9.60	3414.9	2764.2	1731.36	1044.78	508.82	475.2	328.08	328.98	222.66	190.2	98.4
9.90	3402.96	2746.26	1719.42	1038.78	508.82	471.66	325.08	326.58	220.92	190.2	98.4
10.2	3301.5	2674.62	1677.6	1014.9	620.88	464.46	319.08	322.38	217.92	189.78	96.6
10.5	3176.1	2585.1	1630.84	985.08	608.94	454.92	371.94	316.44	214.92	186.18	95.4
10.8	2997.0	2453.76	1552.26	943.26	587.46	441.78	362.4	248.64	209.58	165.6	93.6


### Характеристики заряда

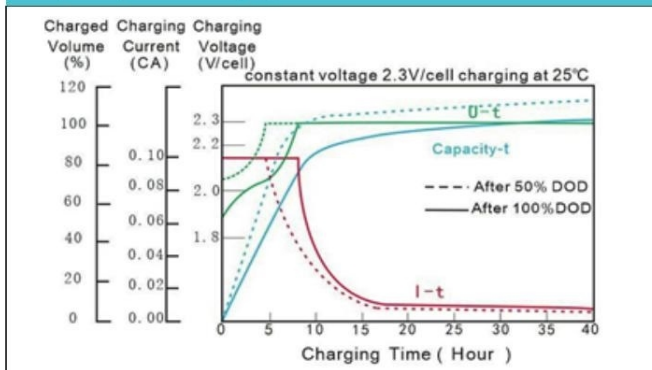


### Характеристики разряда (25°C)

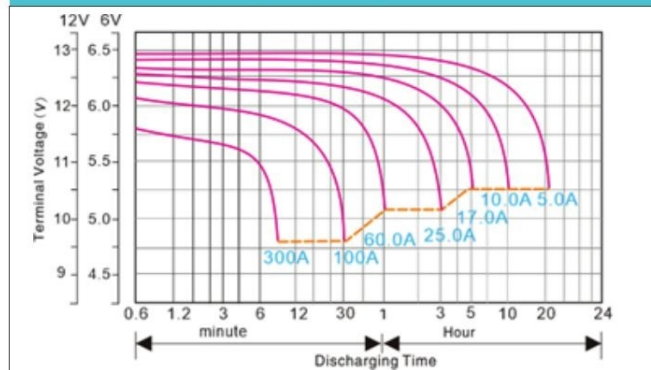


### Зависимость количества циклов от глубины разряда

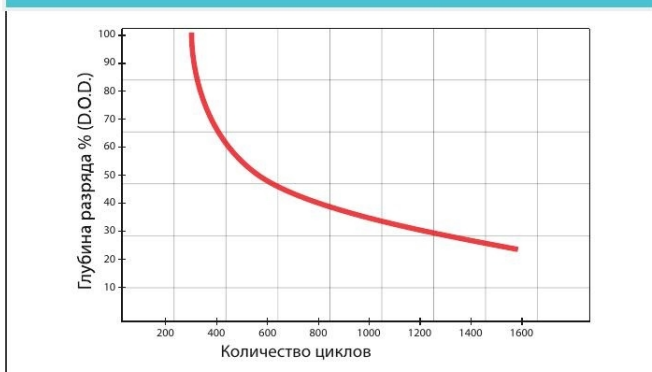

### Срок службы в буферном режиме

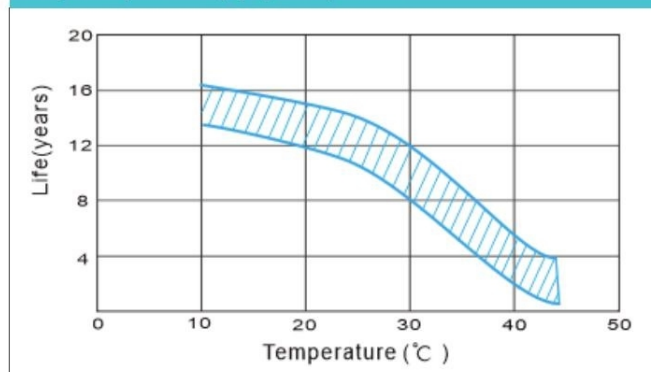

### Зависимость емкости от температуры

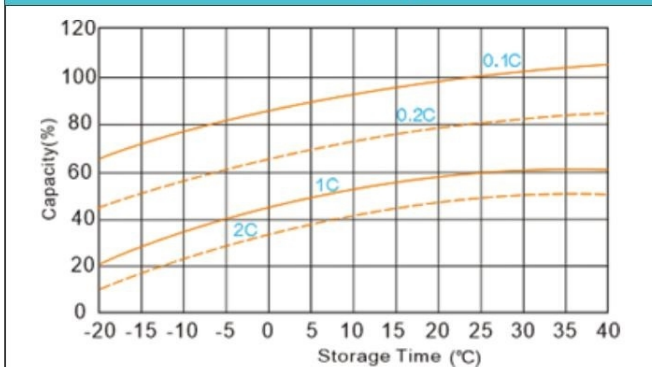

### Характеристики хранения

